



EUROSTAR II

Pompe de filtration pour piscine



EUROSTAR - 50 à 250

■ Forte de son expérience à travers le monde, la gamme de pompes **EUROSTAR** offre de nouvelles innovations en matière de pompes pour piscines.

■ Niveau sonore extrêmement faible, pré-filtre de grande capacité, couvercle transparent facile à manipuler, auto-amorçage remarquable, protection électrique accrue...


■ Aujourd'hui choisir une pompe **EUROSTAR** pour sa piscine, c'est faire le choix de :

■ La performance ■ La qualité ■ L'innovation au meilleur prix !



UNE CONCEPTION MODERNE ET ORIGINALE

Document à caractère non contractuel. Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être sujettes à toutes modifications, sans préavis. Reproduction interdite. Ne pas réper sur la voie publique. Réalisation : Action communication. (03/2003)

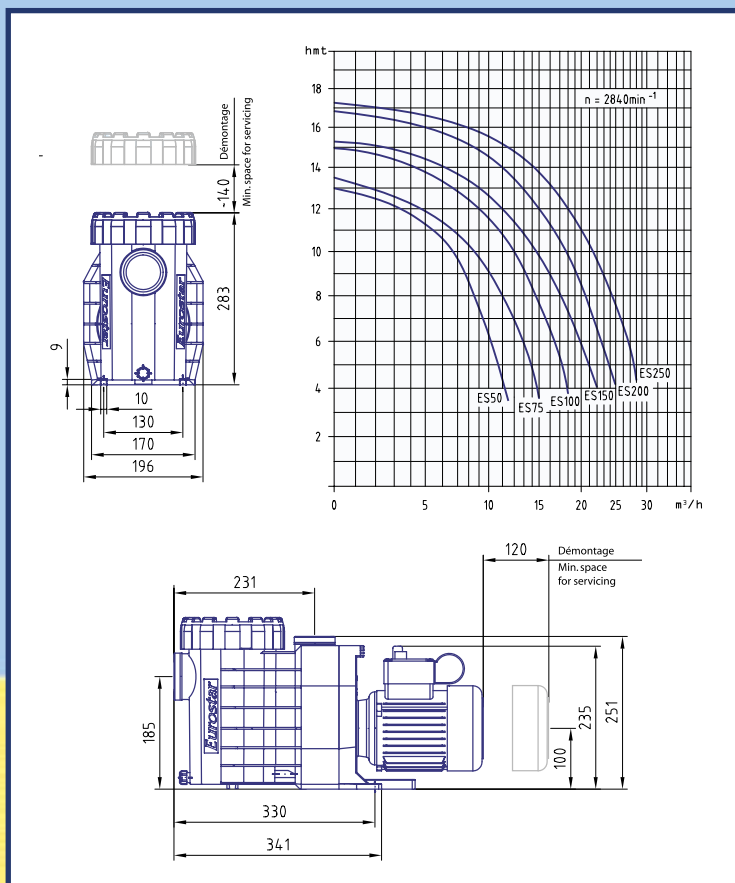

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Débit m ³ /h	Hmt	Puiss. kW	Tension	Sorties	
					Asp.	Ref.
EUROSTAR II - 50-M	7	10	0,35	Mono	2"	1"1/2
EUROSTAR II - 75-M	9	10	0,45	Mono	2"	1"1/2
EUROSTAR II - 100-M	12	10	0,55	Mono	2"	1"1/2
EUROSTAR II - 150-M	15	10	0,75	Mono	2"	1"1/2
EUROSTAR II - 200-M	18	10	1,00	Mono	2"	1"1/2
EUROSTAR II - 250-M	22	10	1,30	Mono	2"	1"1/2
EUROSTAR II - 75-T	9	10	0,45	Tri	2"	1"1/2
EUROSTAR II - 100-T	12	10	0,55	Tri	2"	1"1/2
EUROSTAR II - 150-T	15	10	0,75	Tri	2"	1"1/2
EUROSTAR II - 200-T	18	10	1,00	Tri	2"	1"1/2
EUROSTAR II - 250-T	22	10	1,30	Tri	2"	1"1/2

COMPATIBLE :

La pompe EUROSTAR II peut remplacer la pompe EUROSTAR I sans modification de tuyauterie.

PARFAITE RÉSISTANCE À LA CORROSION :

Le corps de pompe et le pré-filtre sont fabriqués en polypropylène armé de fibres de verre. Ce qui lui confère une parfaite résistance à la corrosion même dans le cadre d'un traitement à l'électrolyse du sel.

AUTO-AMORÇANTE :

La pompe EUROSTAR permet un démarrage instantané du système de filtration et un bon fonctionnement des balais automatiques.

UNE GARNITURE MÉCANIQUE FIABLE :

La garniture étanche est montée sur un arbre de protection en résine de synthèse.

SÛRE :

Il n'existe aucun contact entre l'arbre du moteur et l'eau de la piscine.

Cachet du revendeur

EUROSTAR II
Pompe de filtration pour piscine

**GROUPE
PROCOPI**